


HOO NVED

PEOPLE · PASSION · INNOVATION

Serie CE - Lavapiatti - Lavaoggetti / POLIVALENTI

CE Series - Dishwasher - Utensil washers / MULTIFUNCTION

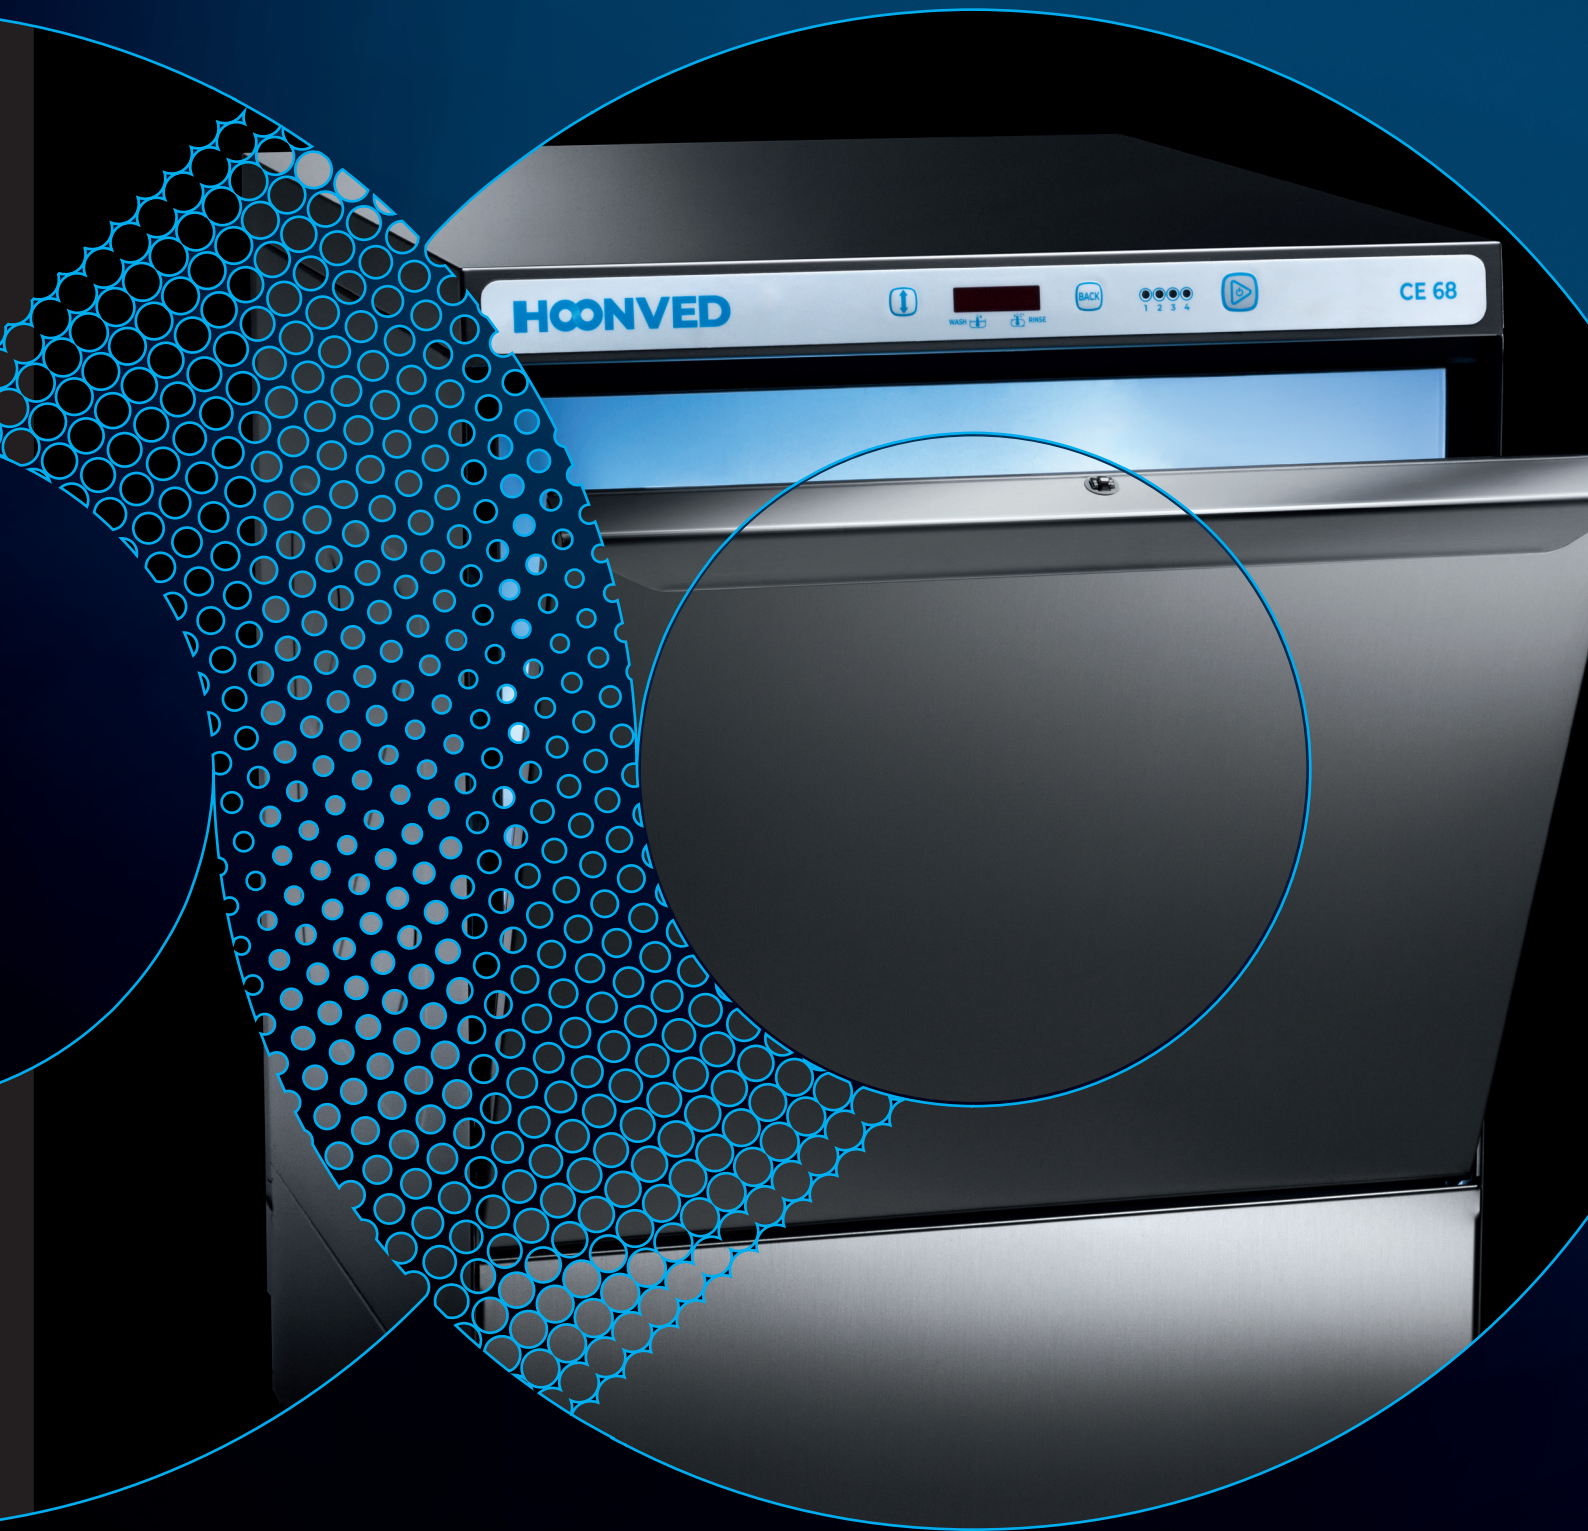



CE 68 - CE 78

Lavapiatti - Lavaoggetti / POLIVALENTI

Dishwasher - Utensil washer / MULTIFUNCTION

Ideali per / Suitable for



Pasticcerie
Confectioneries



Gelaterie
Ice Cream Shops



Ristoranti e Gastronomie
Restaurants & Gastronomies



Fast Food
Fast Food



Grande Distribuzione
Large Scale Retail Trade

Performance / Performance



4 cicli di lavaggio: 120-180-240 - 480 sec.
4 wash cycles : 120-180-240 - 480 sec.



Cestello 500 x 600 mm con altezza utile porta da 400 mm
Rack 500 x 600 mm with 400 mm door clearance

Se utilizzata come lavapiatti con capacità di carico di 24/26 piatti (+30% rispetto a una macchina tradizionale)
It can be used as dishwasher with a wash capacity of 24/26 dishes (+30% compared to a traditional machine)

La lavaoggetti compatta e affidabile

CE68 e CE78 sono lavaoggetti POLIVALENTI sottobanco estremamente compatte, robuste e versatili. Perfette per rispondere alle esigenze dei laboratori di pasticceria, gastronomia e gelateria. Possono essere utilizzate anche come lavapiatti ad elevata produttività.

A reliable and compact utensilwasher

CE68 e CE78 are highly VERSATILE and compact utensils washers. Perfect to satisfy the needs of pastry and ice-cream labs. They can be used also as high-productivity dishwashers.



Compattezza & Robustezza

- Ingombro ridotto
- Struttura in acciaio inox 18/10 satinato
- Mulinelli di lavaggio e risciacquo rotanti in acciaio
- Boiler e resistenze in acciaio Incoloy inossidabile

Compact & Strong

- *Small footprint*
- *Finely brushed stainless steel 18/10 structure*
- *Rotating stainless steel wash and rinse arms*
- *Incoloy stainless steel boiler and heaters*

Sicurezza

- Microinterruttore di fermata ciclo in caso di apertura accidentale della porta

Safety

- *Magnetic door switch interrupts the cycle in case the door is opened accidentally*

HOONVED





Igiene perfetta

- Mulinelli facilmente estraibili per un'accurata pulizia
- Filtri vasca e filtro di aspirazione pompa facilmente estraibili per la pulizia

Perfect hygiene

- Easily removable wash and rinse arms for a perfect cleaning
- Tank and pump suction filters easy to remove for cleaning

Versalità

- Utilizzabile come lavapiatti con una capacità di carico di 24 piatti fondi/26 piatti piani/12 piatti pizza Ø48 cm (+30% rispetto a una macchina tradizionale)

Versatility

- It can be used as dishwasher with a wash capacity of 24 deep plates/26 plates/12 pizza plates Ø48 cm (+30% compared to a traditional machine)

CE 68 - Accessori

- Dosatore brillantante integrato
- Dotazione di cestelli per la ristorazione o, in alternativa, per pasticceria/panetteria
- Dosatore detersivo di serie
- Su richiesta:
 - pompa di scarico
 - innovativo sistema Break Tank (BT) che permette di mantenere costante la temperatura e la pressione di risciacquo, garantendo ottimi risultati di lavaggio
 - addolcitore incorporato
 - Connessione Wi-Fi

CE 68 - Accessories

- *Integrated rinse-aid pump*
- *Set of racks for restaurants or, as alternative, for confectionery/bakery*
- *Standard detergent dosing pump*
- *On request:*
 - *drain pump*
 - *BREAK TANK (BT) system. This exclusive technology allows constant temperature and pressure during the rinse phase, assuring perfect wash results.*
 - *built-in water softener*
 - *Wi - Fi Connection and remote control*



CE 78 - Accessori

- Dosatore brillantante integrato
- Dotazione di cestelli per la ristorazione o, in alternativa, per pasticceria/panetteria
- Innovativo sistema Break Tank (BT) che permette di mantenere costante la temperatura e la pressione di risciacquo, garantendo ottimi risultati di lavaggio
- Su richiesta:
 - dosatore detersivo
 - pompa di scarico

CE 78 - Accessories

- *Integrated rinse-aid pump*
- *Set of racks for restaurants or, as alternative also, for confectionery/bakery*
- *BREAK TANK (BT) system. This exclusive technology allows constant temperature and pressure during the rinse phase, assuring perfect wash results*
- *On request:*
 - *detergent pump*
 - *drain pump*



Connessione Wi-Fi

Per essere sempre connesso alla tua lavaoggetti, controllare e ottimizzare i consumi e verificarne lo stato di attività.

Anche il tuo tecnico potrà connettersi in tempo reale, modificare i parametri ed effettuare qualsiasi operazione da remoto.

I vantaggi per te:

- **Prestazione costanti e ottimizzazione dei consumi di acqua, energia e detergente.**
- **Riduzione fino al 50% del numero di trasferte per interventi tecnici!**
- **Possibilità per il tecnico di pianificare interventi di manutenzione preventiva**

Wi-Fi connection

To always be connected to your utensil washer, control and optimize consumptions and check its activity status.

Your technician will be able to monitor the unit in real time, modify its parameters and carry out maintenance operations remotely.

The main advantages for you:

- *Constant performances and optimization of water, energy and detergent consumptions*
- *Money and time savings: up to 50% reduction in onsite technical interventions!*
- *Possibility for the technician to schedule predictive maintenance interventions.*



Hoonved dashboard web


Semplice ed intuitivo, è il portale ti permette di:

- Controllare da remoto la lavastoviglie;
- Visualizzare e scaricare i record su consumi totali & statistiche di utilizzo della macchina;
- Visualizzare e scaricare di dat HACCP;
- Aggiornare il Firmware e i parametri;
- Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione
- Accedere alla documentazione relativa alla lavastoviglie

Hoonved dashboard web

Simple and intuitive, the Hoonved portal allows you to:

- Remotely control the dishwasher;
- Check and download total consumption records & machine usage statistics;
- View and download HACCP data;
- Update Firmware and parameters;
- Detect alarms and support in resolution
- Access your dishwasher documentation

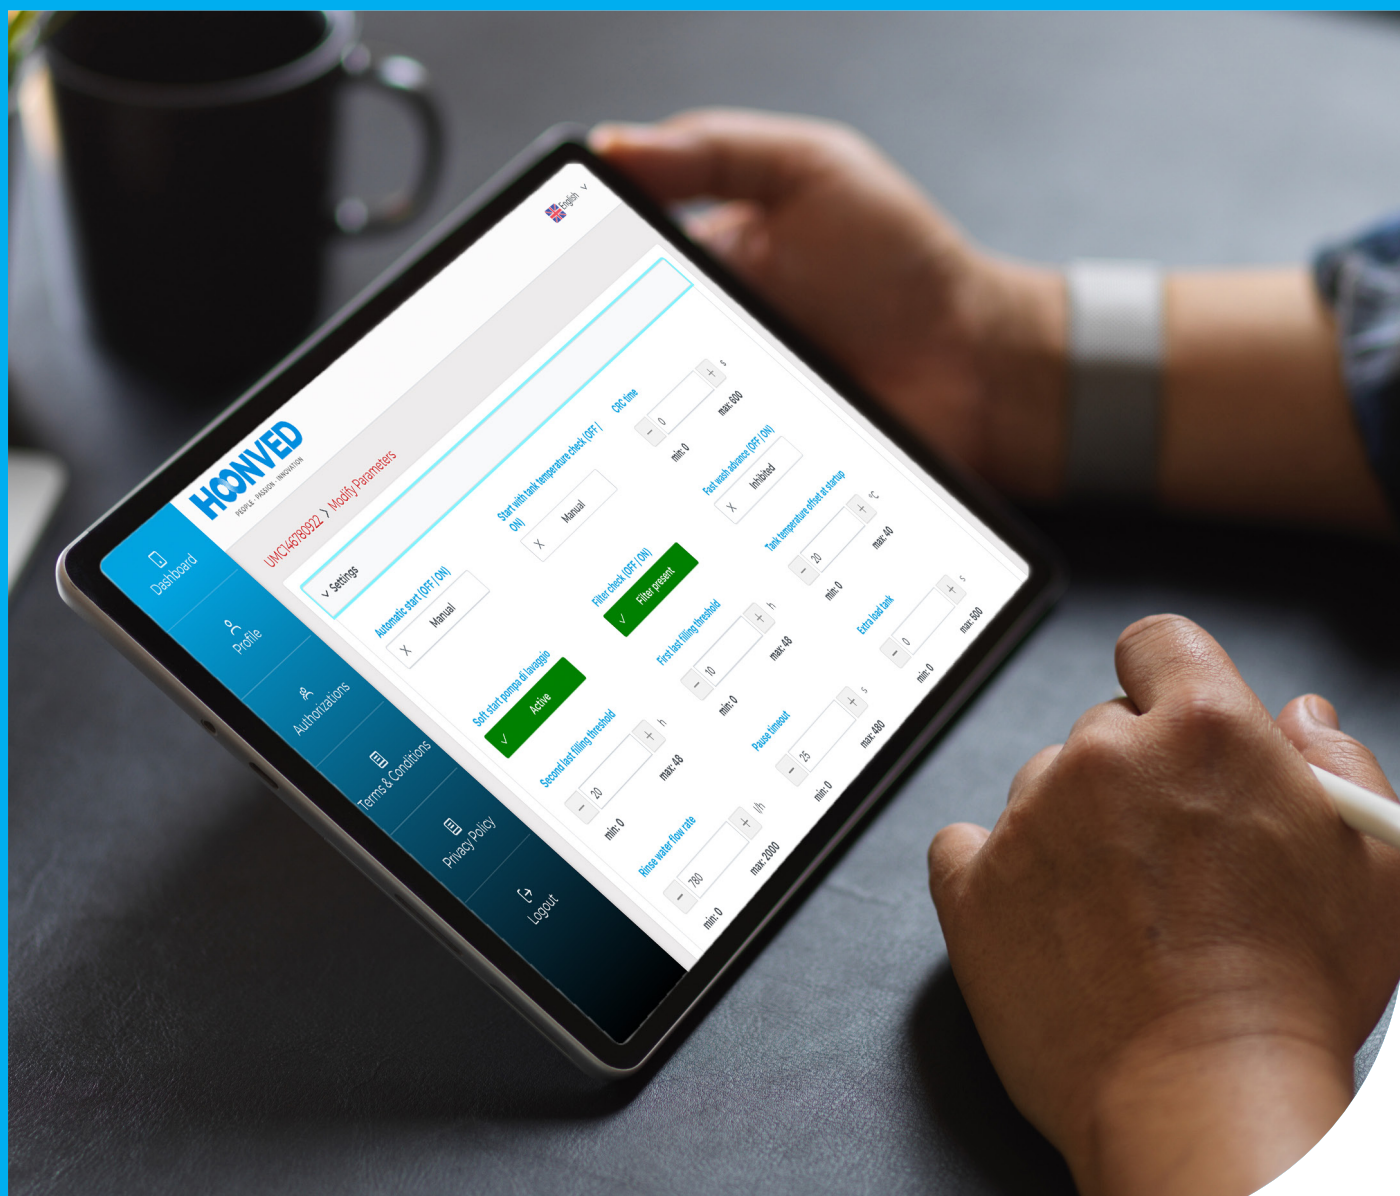



C90E

Lavaoggetti Polivalente

Utensil washer

Ideali per / Suitable for



Laboratori e Pasticcerie
Confectioneries



Panetterie
Bakeries



Gelaterie
Ice Cream Shops



Ristoranti
Restaurants

Performance / Performance



H utile di lavaggio mm 500
Door clearance mm 500



4 cicli di lavaggio (2-4-6 e 10 min.)
4 wash cycles (2-4-6 and 10 min.)

Cestello 500 x 600 mm con capacità fino a 26 piatti (+30% di carico rispetto a un cestello tradizionale 50 x 50 cm)
Rack 500 x 600 mm with capacity up to 26 plates (+30% of loading compared with a traditional rack 500 x 500 mm)


Potenza e capienza a portata di mano

La lavaoggetti C90E è il perfetto connubio tra potenza di lavaggio e grande capacità di carico. Ergonomica e compatta, si presta a diversi utilizzi in molteplici settori della ristorazione, in particolare pasticcerie panetterie e gelaterie.

Power and big capacity at fingertips

C90E is the perfect union between washing power and big loading capacity. Ergonomic and compact, it is suitable for different uses in restaurants, confectioneries, bakeries and ice cream shops.

HOONVED

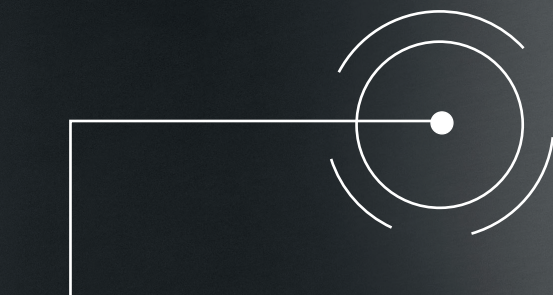

Robustezza

- Struttura in acciaio inox 18/10 satinato
- Mulinelli di lavaggio superiori e inferiori rotanti a quattro raggi in acciaio inox
- Mulinelli di risciacquo superiori e inferiori in acciaio inox
- Boiler e resistenze in acciaio Incoloy inossidabili

Strong

- Structure in finely brushed stainless steel 18/10
- Rotating upper and lower four spoke wash arms made in stainless steel
- Upper and lower rinse arms in stainless steel
- Incoloy stainless steel boiler and heaters




Igiene perfetta

- Mulinelli facilmente estraibili per un'accurata pulizia
- Filtri vasca in acciaio inox e filtro di aspirazione pompa facilmente estraibili per la pulizia
- Vasca stampata per garantire il massimo dell'igiene

Perfect hygiene

- Wash and rinse arms easy to remove for a perfect cleaning
- Tank filters and pump suction filters easy to remove for cleaning
- Moulded tank guarantees maximum hygiene



Electronica all'avanguardia

- Pannello comandi soft touch
- Comandi retroilluminati
- Fasi di lavaggio e risciacquo programmabili
- Funzione autolavaggio interno
- Quattro cicli di lavaggio (2-4-6 e 10 min.)
- Controllo elettronico con display per visualizzazione temperature e funzionamento macchina
- Possibilità di azionare il lavaggio automaticamente tramite chiusura porta

Advanced electronics

- *Soft touch keyboard*
- *Backlight display*
- *Settable washing and rinsing cycles*
- *Internal selfwashing function*
- *4 wash cycles (2-4-6 and 10 min.)*
- *Electronic control with digital display to visualize temperatures and machine operation*
- *Possibility to start automatically the washing cycle by closing the door.*

C90E - Accessori

- Dosatore brillantante integrato
- Dotazione di cestelli standard
- Su richiesta:
 - dosatore detersivo
 - pompa di scarico
 - innovativo sistema Break Tank (BT) che permette di mantenere costante la temperatura e la pressione di risciacquo, garantendo ottimi risultati di lavaggio
 - addolcitore incorporato

C90E - Accessories

- *Integrated rinse-aid pump*
- *Set of standard racks*
- *On request:*
 - *detergent pump*
 - *drain pump*
 - *BREAK TANK (BT) system. This exclusive technology allows constant temperature and pressure during the rinse phase, assuring perfect wash results.*
 - *built-in water softener*





Caratteristiche tecniche | *Technical specifications*



mm 600x695x833 h

mm 600x695x1325 h

mm 620x742x1530 h

Modello Model	CE 68	CE 78 BT	C 90 E
Durata ciclo Cycle length	120/180/240/480 sec	120/180/240/480 sec	120/240/360/600 sec
Altezza utile porta H door clearance	400 mm	400 mm	500 mm
Cesto Rack	500x600 mm	500x600 mm	500x600 mm
Costruzione Construction	Singola parete Single wall	Singola parete Single wall	Singola parete Single wall
Interno macchina Machine interior	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning
Dosatore brillantante Rinse aid-pump	Standard	Standard	Standard
Pompa lavaggio Wash pump	830 W	830 W	1620 W
Dosatore detersivo Detergent pump	A richiesta On request	A richiesta On request	A richiesta On request
Sistema Break Tank Break Tank System	A richiesta On request	Standard Standard	A richiesta On request
Allacciamento elettrico Electrical connection	400 V 3N 50HZ	400 V 3N 50HZ	400 V 3N 50HZ
Potenza totale Total power	7830 W	7830 W	7620 W
Resistenza boiler Boiler heater	7000 W	7000 W	6000 W
Resistenza vasca Tank heater	2000 W	2000 W	3000 W
Capacità vasca Tank capacity	23 l	23 l	20 l
Capacità boiler Boiler capacity	7,5 l	7,5 l	8,2 l
Alimentazione idrica Water supply	2÷4 bar ø 3/4" G	2÷4 bar ø 3/4" G	2÷4 bar ø 3/4" G
Consumo acqua ciclo Water consumption cycle	3,5 l	3,5 l	4 l
Raccordo scarico Drain hose connection	ø 31 mm	ø 31 mm	ø 31 mm
Livello pressione acustica Acoustic pressure level	< 70db (A)	< 70db (A)	< 70db (A)

La durezza dell'acqua di allacciamento deve essere compresa fra 4°-10° F (gradi di durezza francese). In presenza di durezza superiori, occorre l'utilizzo di un addolcitore.
The hardness of the water supplied must be between 4° and 10° F (french hardness degrees). In case of greater levels of hardness, a water softener must be used.

I dati tecnici sono indicativi con riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso | *The manufacturer reserves to alter the technical details without warning.*



Note | *Notes*


H39426/1023


HOONVED

PEOPLE · PASSION · INNOVATION

HOONVED Ali Group S.r.l. a Socio Unico

Via Ugo Foscolo, 1 - 21040 Venegono Superiore (VA) - Italy
T +39 0331 856111 · Fax +39 0331 865223 · P. IVA 10123720962

www.hoonved.com · 

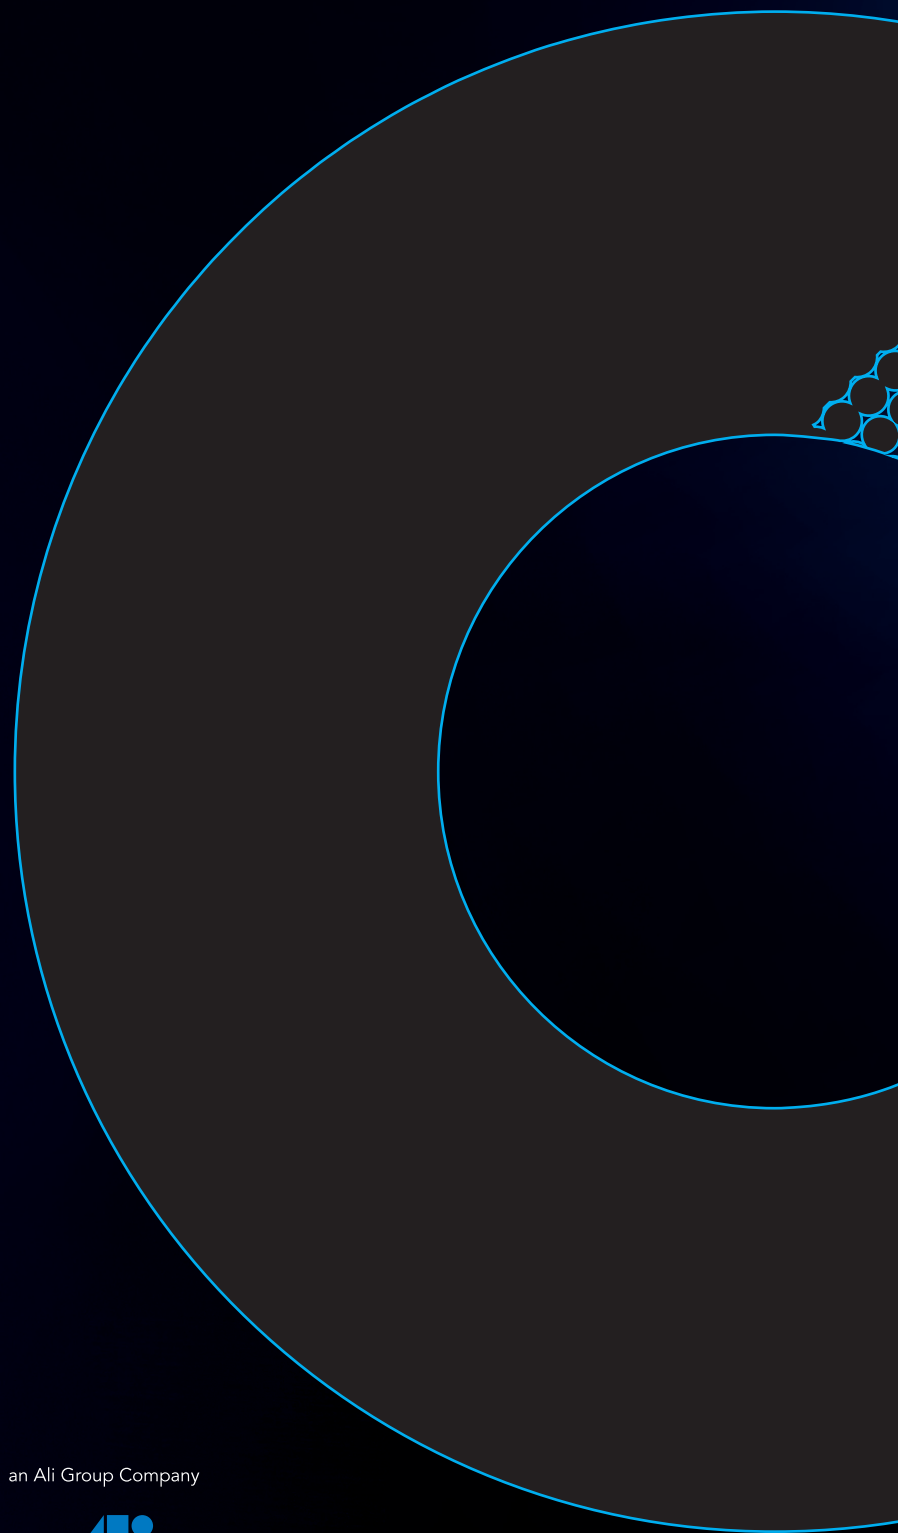

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence